

## 2.3 Установки на крышах




Применение кабельных систем отопления для очистки водостоков и кромок крыш ото льда является самым сложным, как для расчетов и проектирования, так и для монтажа и эксплуатации.

Основные причины возникающих сложностей заключаются в следующем:

1. Существует большое разнообразие конструкций крыш и водоотводных устройств, каждая из которых имеет свои особенности в плане установки кабельных систем.
2. Основным параметр, определяющий необходимую установленную мощность кабельной системы — величину обогрева кровли «паразитным» теплом здания, выходящим на кровлю через верхние перекрытия, очень трудно определить расчетным путем или измерить экспериментально. Этот параметр зависит от целого ряда факторов, которые к тому же могут меняться в течение зимнего сезона.
3. Кабель, работающий на крыше, подвержен воздействию неблагоприятных внешних условий, так как устанавливается обычно на открытых участках. Такими условиями являются солнечный ультрафиолет, механические нагрузки и резкие перепады температуры. К тому же разные участки нагревательного кабеля часто работают в условиях сильно различающихся по тепловому режиму, что в свою очередь требует запаса по рабочей температуре и максимальной удельной мощности для используемых типов кабелей.

Рассмотрим картину тепловых потоков для типичной конструкции с чердаком:

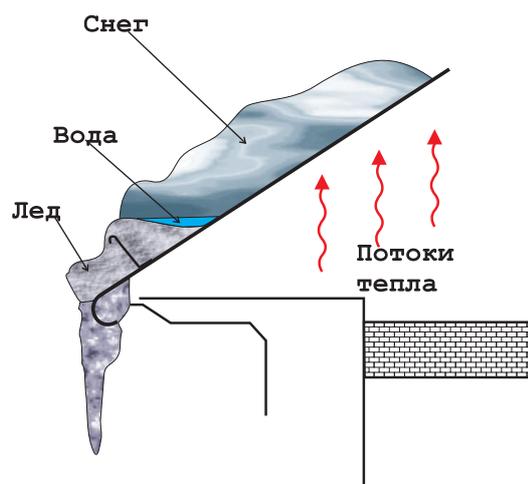

Тепло, поступающее через верхнее перекрытие и чердачное пространство, достигает кровли. Таким образом происходит нагрев кровли, что при небольших отрицательных температурах наружного воздуха может привести к положительной температуре на поверхности самой кровли. В результате происходит таяние снега на кровле и образуется сток талой воды в водосток, который в свою очередь лишен «паразитного» подогрева. В холодном водостоке вода замерзает, образуя сосульки и наледь.

Задача системы снеготаяния — освободить водосток и сопроводить талую воду до земли.

Система снеготаяния должна работать до тех пор, пока существует вероятность образования сосулек, то есть пока не прекратится таяние на кровле. Процесс таяния на кровле отсутствует в двух случаях: при низкой отрицательной температуре (в среднем ниже  $-10^{\circ}\text{C}$ ) или при отсутствии снега.

Возможна вероятность наступления ситуации, когда на кровле идет процесс таяния, но не происходит образование наледи и сосулек из-за положительной температуры наружного воздуха.

Все эти ситуации отслеживает система управления, в которую кроме датчика температуры, входят датчики влажности и снега.

### Расчетная мощность

Чтобы определить требуемую удельную мощность на  $1 \text{ м}^2$  кабельной системы, устанавливаемой на кровле и погонную мощность (Вт/м) для желобов и труб, необходимо знать конструктивные особенности крыши, ее тепловой режим, а также местные климатические условия.

Условно, исходя из теплового режима, крыши можно разделить на три типа:

1. «Холодная крыша». Это хорошо изолированная крыша с низким уровнем теплопотерь через поверхность, часто с проветриваемым подкровельным пространством. Наледи, как правило, образуются, когда снег начинает таять на солнце. При этом минимальная температура таяния — не ниже  $-5^{\circ}\text{C}$ . Если для таких крыш необходима система снеготаяния, ее мощность должна быть минимальной и часто установку осуществляют только в водосточной системе.

2. «Теплая крыша». Это плохо изолированная крыша. На таких крышах снег тает и при достаточно низких отрицательных температурах воздуха. Талая вода стекает вниз к холодному краю и к водостокам, где намерзает и образует сосульки. Минимальная температура таяния — не ниже  $-10^{\circ}\text{C}$ . К этому типу относят большинство крыш старых административных зданий с чердаком. Для «теплых крыш» необходима комплексная система снеготаяния (установка на кровле, в желобах и водостоках). В таких случаях используют нагревательные кабели с повышенной погонной мощностью (25–30 Вт). Устанавливаемая мощность в желобах и на кромке «теплых крыш» должна быть выше, чем на холодных. Это обеспечит эффективность работы системы даже при низких отрицательных температурах.

3. «Горячая крыша». Это плохо изолированная крыша, у которой чердак часто используется в технических целях или как жилое помещение. На таких крышах снег тает и при очень низких отрицательных температурах воздуха (ниже  $-10^{\circ}\text{C}$ ). Поэтому, проектирование и монтаж кабельной системы представляет значительные трудности и успех далеко не всегда предопределен.

Для установки на крышах используют кабели с погонной мощностью 18–35 Вт/м. Если нагревательный кабель укладывают на крыше с мягким покрытием (например, рубероид или его аналог) или устанавливают в пластиковых желобах или водосточных трубах, то максимальную погонную мощность следует ограничить до 20 Вт/м. Кроме того, крепление нагревательного кабеля в пластиковых желобах и трубах рекомендуем выполнять на широкой металлической ленте, чтобы исключить прямой тепловой контакт нагревательного кабеля с пластиковой поверхностью.

#### Установка в желобах и водостоках

Водосточные горизонтальные желоба могут быть подвесными (подведенными) или настенного типа, когда водоотбойник находится на самой кровле. (рис. 1, 2.)



Рис. 1 Подведенный желоб



Рис. 2 Желоб настенного типа

Нагревательный кабель, уложенный в подвесном желобе должен обеспечить свободный сток талой воды. Для «холодной крыши» и желобов с диаметром 10–15 см обычно достаточно двух линий кабеля суммарной погонной мощностью 36–50 Вт/м. При больших диаметрах количество укладываемых линий нагревательного кабеля соответственно увеличивается. Так, например, для «теплых крыш» суммарная погонная мощность возрастает от 50–70 до 100 Вт/м.

Крепление кабеля в желобе осуществляют либо с помощью специальных пластиковых зажимов — **Devigut™**, которые, однако, подходят не для всех типов желобов, либо с помощью отрезков монтажной ленты **Devifast™**. В желобе ленту крепят, как правило, вытяжными заклепками или саморезами с герметизацией мест сверления силиконовым герметиком. Шаг между элементами крепления обычно составляет около 0,3–0,5 м.



При выборе способа крепления необходимо учитывать гальваническую совместимость материалов желоба и элементов крепления. В желобах, изготовленных из оцинкованной стали и алюминия, используют стальную оцинкованную ленту **Devifast™**, в желобах из меди необходимо применять медную ленту и медный крепеж.

В пластиковых желобах можно использовать ленту из любого нержавеющей материала.

Нагревательный кабель, установленный в настенном желобе, кроме обеспечения стока талой воды должен предотвратить нарастание снежной массы и переход ее через стенку желоба.

Ширина дорожки нагревательной части кабеля должна быть сравнима с толщиной снежного покрова в данной местности. Ширина дорожки может быть от 20 см до 1 м.



Если настенный желоб далеко отходит от края крыши, возникает опасность обледенения этого края. В этом случае рекомендуем установить 1–2 линии нагревательного кабеля по линии срыва воды с края крыши (так называемый капельник).

Вертикальные водосточные трубы — наиболее ответственный элемент всей кровельной системы. Из-за интенсивных конвективных потоков, возникающих в вертикальных трубах, происходит перераспределение тепла по высоте трубы: верхняя часть перегревается, а нижняя сильно охлаждается — из-за подсоса холодного воздуха.

Для устранения этого явления применяют дополнительный подогрев в нижней части, представляющий из себя дополнительные линии кабеля в нижней части трубы.

Для крепления кабеля в трубе длиной более 3 м, необходимо использовать механическую разгрузку в виде цепи или троса с элементами крепления кабеля в трубе или отрезками ленты **Devifast™**.


Крепежные элементы необходимо устанавливать так, чтобы отдельные нити нагревательного кабеля в трубах не пересекались и не собирались в клубки. Обычно, шаг между элементами крепления составляет 0,3–0,5 м.



В случае, когда водосточные трубы проходят внутри здания через теплые помещения, сопровождающий обогрев необходим лишь в той части трубы, которая подвержена замерзанию (как правило это верхняя часть от входной воронки до теплого помещения и, может быть, выводной патрубок на улицу в нижней части трубы).



В случае, если водосточные трубы уходят в ливневую канализацию, сопровождающий обогрев необходим до точки промерзания грунта в данной местности. Также может потребоваться дополнительный обогрев ливневых колодцев и утепление их крышек.

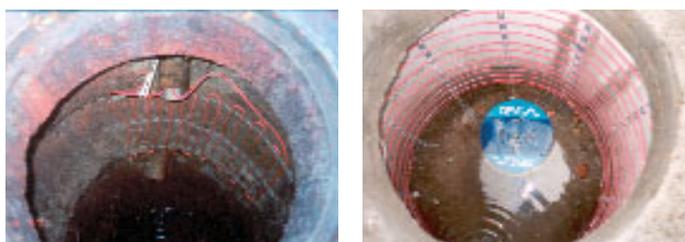

### Поверхность кровли и ендовы

Необходимость установки кабельной системы на поверхности кровли может возникнуть в нескольких случаях:

1. Наличие желобов настенного типа (этот случай рассмотрен выше);
2. Отсутствие специальных водоотводных устройств на краю крыши («неорганизованный сток»);
3. Наличие ендов — внутренних углов с вероятностью скопления снега.

Характерные примеры конструкций кабельных систем в случае наличия неорганизованного стока и больших ендов приведены на рисунках.



Крепление кабеля производят с помощью монтажной ленты **Devifast™** аналогично креплению в желобах.

Важным моментом является защита кабеля от механических повреждений.

На поверхности кровли в течение зимы скапливается снег, который, подтаивая и уплотняясь, к весне образует снежно-ледовый пласт.

При установившейся положительной температуре воздуха такой пласт сползает целиком, представляя серьезную опасность для кровельных конструкций и проходящих внизу людей.


Таким образом, предотвращение механических повреждений нагревательного кабеля является частной задачей защиты от сползания снежно-ледовых масс.

Основной способ защиты — установка мощного снегоотбойника перед кабельными дорожками.

Конструкция снегоотбойника должна быть увязана с силовыми элементами крыши. Специализированные фирмы поставляют готовые элементы снегоотбойников под конкретную конструкцию кровли.



На крышах с желобами настенного типа обычно сам желоб выполняет функцию снегоотбойника (если имеет достаточно прочную конструкцию). В этом случае необходима защита нагревательного кабеля путем закрывания его листами металла, аналогичными материалу кровли.

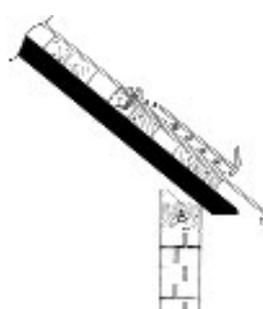

#### Преимущества указанного способа:

1. Нагревательный кабель защищен от механических повреждений и от солнечного ультрафиолета;
2. Система становится «невидимой» и это может быть положительно с точки зрения общего дизайна здания, а также защиты от вандализма;
3. Удобство очистки водостоков от листьев и мусора;

#### Недостаток указанного способа:

Недоступность нагревательного кабеля для визуального осмотра и сложности при ремонте.

Особого внимания требуют ендовы — внутренние углы, образованные стыком двух скатов сложной кровли. Для ендов характерно скопление больших объемов снега, даже при значительных углах наклона.

## 2.4 Выбор оборудования

Область использования	Мощностные характеристики		Выбор нагревательного кабеля		
	Средняя	Максимум	Deviflex™ (мин. 17 Вт/м)	Devimat™ 300 Вт/м <sup>2</sup>	Devi-iceguard™ (саморегулир.)
Автостоянки	250 - 300 Вт/м <sup>2</sup>	400 Вт/м <sup>2</sup>	X	X	
Подъездные пути	250 - 300 Вт/м <sup>2</sup>	400 Вт/м <sup>2</sup>	X	X	
Тротуары	250 - 300 Вт/м <sup>2</sup>	400 Вт/м <sup>2</sup>	X	X	
<u>Изолированные:</u>					
Ступени	250 - 300 Вт/м <sup>2</sup>	400 Вт/м <sup>2</sup>	X		
Рампы	250 - 300 Вт/м <sup>2</sup>	400 Вт/м <sup>2</sup>	X	X	
Мосты	250 - 300 Вт/м <sup>2</sup>	400 Вт/м <sup>2</sup>	X	X	
<u>Не изолированные:</u>					
Ступени	300 - 400 Вт/м <sup>2</sup>	500 Вт/м <sup>2</sup>	X		
Рампы	300 - 400 Вт/м <sup>2</sup>	500 Вт/м <sup>2</sup>	X	X	
Мосты	300 - 400 Вт/м <sup>2</sup>	500 Вт/м <sup>2</sup>	X	X	
<u>Крыши: черепица, металл</u>	250 - 400 Вт/м <sup>2</sup>	500 Вт/м <sup>2</sup>	X		X
<u>Крыши: рубероид</u>	250 - 300 Вт/м <sup>2</sup>	400 Вт/м <sup>2</sup>	X		X
<u>«Холодные крыши»</u>					
<u>Желоба / водостоки:</u>					
Металлические	30 - 40 Вт/м	50 Вт/м	X		X
Пластиковые	30 - 40 Вт/м	50 Вт/м	X		X
Деревянные	30 - 40 Вт/м	40 Вт/м	X		X
<u>«Теплые крыши»</u>					
<u>Желоба / водостоки:</u>					
Металлические	50 - 70 Вт/м	100 Вт/м	X		X
Пластиковые	40 - 50 Вт/м	50 Вт/м	X		X
Деревянные	40 Вт/м	40 Вт/м	X		X

### Выбор терморегулятора Devireg™

Серия терморегуляторов **DEVI** для наружных установок включает следующие модели: **Devireg™ 316**, **330**, **Devireg™ 610** и **Devireg™ 850**.

Тип терморегулятора для систем стаивания снега и льда выбирают в зависимости от ваших требований и условий установки. В качестве экономичной в эксплуатации и полностью автоматической системы стаивания льда и снега, мы рекомендуем использовать систему с интеллектуальным терморегулятором **Devireg™ 850**. Использование этого терморегулятора особенно уместно для установок, где полная установленная мощность превышает 6 кВт.

Благодаря интеллектуальным цифровым датчикам система с **Devireg™ 850** позволяет свести потребление электроэнергии к минимуму и получить максимальный эффект.



Devireg™ D850 с датчиком для кровли



Devireg™ D850 с датчиком для грунта

### 3.1 Общая информация

Системы подогрева труб можно использовать для:

1. Защиты трубопроводов от замерзания.
2. Поддержания заданной температуры в трубах.

Системы защиты **DEVI** устанавливают на объектах, где необходимо предотвратить замерзание водопроводных или канализационных труб, а также поддерживать определенную температуру в трубопроводах с горячей водой или другими жидкостями.

Системы **DEVI** можно монтировать внутри водопроводной трубы или на наружной поверхности. Используют такие системы для труб различного назначения, для внутренних и наружных сетей и для трубопроводов, находящихся как над землей так и под землей.

Преимущества систем подогрева трубопроводов:

- Предотвращение замерзания воды в трубах
- Поддержание заданной температуры жидкости внутри трубы
- Предотвращение затвердеваний и застоев масел в трубопроводах
- Эффективное горячее водоснабжение

### 3.2 Нагревательные кабели на трубах

Из-за больших сезонных колебаний температур наружного воздуха, трубопроводы требуют применения теплоизоляционных материалов и подогрева.

Существует несколько способов установки нагревательного кабеля на поверхность трубы:

1. Один или несколько кабелей укладывают по прямой линии вдоль трубы. Рис. 1, 2.

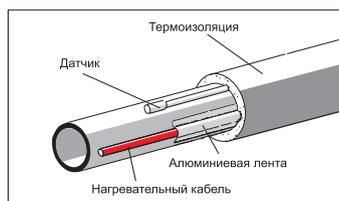


Рис. 1

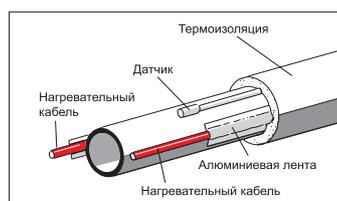


Рис. 2

2. Кабель укладывают на трубе волнистой линией. Рис. 3

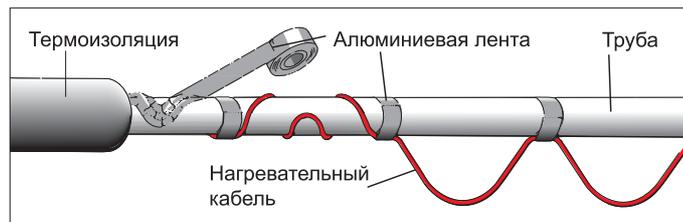


Рис. 3

3. Кабель спиралью оборачивают вокруг трубы. Рис. 4, 5

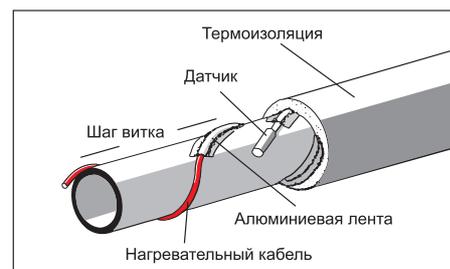


Рис. 4

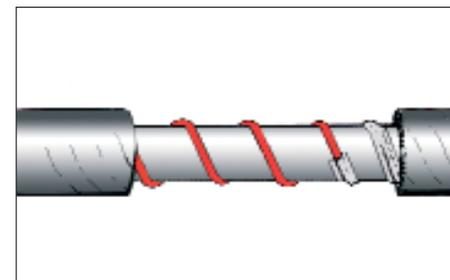


Рис. 5

Трубопроводы обычно изолируют пенопластом, минеральной ватой или специально изготовленными для труб теплоизоляционными материалами, толщиной от 10 до 100 мм. Теплоизоляционный материал должен быть защищен от проникновения влаги. В противном случае это может привести к снижению теплоизоляционных свойств материала.

Если установку над землей выполняют в специальном коробе, он должен быть прочным, безопасным и содержать предупреждающую надпись, например:

**«ВНИМАНИЕ! НАПРЯЖЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ 220 В».**

В большинстве случаев удельной мощности нагревательного кабеля 10 Вт на 1 метр трубы достаточно для защиты от замерзания, если:

- Наружный диаметр трубы не более 50 мм
- Толщина теплоизоляции не менее 50 мм
- Наружная температура не ниже  $-30^{\circ}\text{C}$

### Установка на трубах, прокладываемых под землей

При прокладке трубопроводов с установкой системы защиты от замерзания, нет необходимости размещать трубопровод ниже уровня промерзания грунта. Нагревательный кабель устанавливается непосредственно на поверхность трубы и фиксируется алюминиевой липкой лентой, обеспечивающей плотный контакт между кабелем и трубой.

Согласно новым СНиП и ПУЭ необходимо в электрической сети использовать УЗО.


Все траншеи, в которых установлен электрический нагревательный кабель, должны быть обозначены специальными знаками. Это можно сделать например, уложив в грунт пластиковую ленту (красного, желтого или любого другого цвета) в области укладки кабеля или на внешней защитной оболочке, в которой он установлен. Лента должна иметь предупреждающую надпись, например:

**«ВНИМАНИЕ! НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 220 В».**

#### Примеры


##### Труба с нагревательным кабелем, установленная в бетонном лотке.

Бетонные лотки защищают трубы и кабели от повреждений и нет необходимости применять специальные меры. Бетонные блоки устанавливаются на плотное основание, например, из утрамбованного гравия.

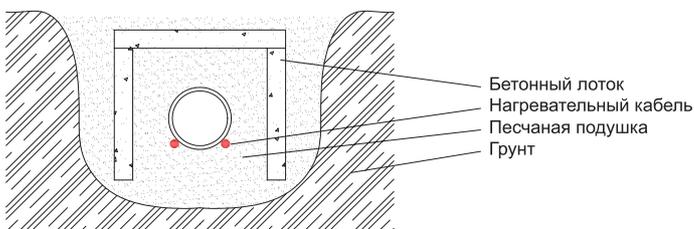

##### Труба с нагревательным кабелем, установленным для защиты от замерзания

Труба расположена под землей в слое песка на глубине 50 см и защищена бетонными плитками. На поверхности защитных плиток укладывают пластиковую ленту (красного, желтого или другого цвета), указывающую на то, что глубже, в этой области находится нагревательный кабель.

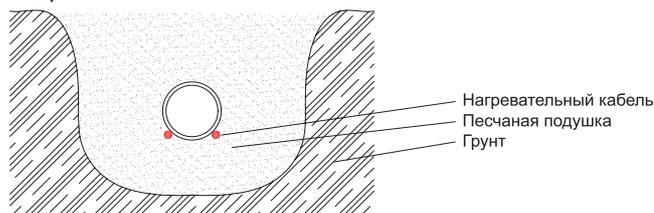

### 3.3 Нагревательные кабели в трубах

Нагревательный кабель можно установить внутри трубы. Для этого метода установки применяют кабель **Deviflex™ DTIV-9** (9 Вт/м при 230 В) или **Devi – pipeheat™ DPH-10** (саморегулирующийся). Метод эффективен, поскольку кабель находится в прямом контакте с обогреваемой средой.

Нагревательные кабели DTIV-9 и DPH-10 обладают достаточной жесткостью, что делает установку более легкой для прямых участков труб. Специальное покрытие не имеет каких-либо вредных выделений и не изменяет вкус питьевой воды.

Для этого типа установки необходимо точно измерить участок трубопровода, так как обрезать или сворачивать в петлю нагревательную часть кабеля категорически запрещено. Нагревательный кабель нельзя прокладывать через запорные вентили.

Подключение нагревательных кабелей, устанавливаемых в трубах с питьевой водой необходимо проводить через УЗО (реле тока утечки). Также нужно отметить место установки предупреждающей надписью, например:

**«ВНИМАНИЕ: НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 220 В!»**

### 3.4 Саморегулирующиеся нагревательные кабели

Саморегулирующиеся нагревательные кабели **DEVI** используют для стаивания льда и снега в желобах и водостоках, для защиты труб от замерзания и для поддержания температуры в трубопроводах горячего водоснабжения.

У саморегулирующихся нагревательных кабелей тепловыделяющим элементом является пластиковая матрица (температурно-зависимый элемент сопротивления), содержащая в себе мелкодисперсный графит, которая расположена между двумя параллельными медными проводниками.

При увеличении температуры матрицы происходит ее расширение. Соответственно увеличивается расстояние между зернами графита и уменьшается количество микроконтактов между ними. В результате сопротивление кабеля возрастает, а его мощность — падает. При уменьшении температуры наблюдается обратная картина. Этим объясняется эффект саморегулирования.

Кабель реагирует на изменение температуры в каждой отдельной точке. В результате отсутствует вероятность перегрева отдельных участков кабеля.

Так как ток в саморегулирующемся кабеле замыкается параллельно через пластиковую матрицу, то рабочее напряжение (220 В) может быть подано на кабель практически любой длины. Максимальная длина кабельной секции ограничена лишь допустимой токовой нагрузкой на медные проводники.

Диаметр изгиба кабеля должен быть не менее 50 мм. Кабель может быть изогнут только по плоской стороне.

Для уменьшения потребления электроэнергии, мы настоятельно рекомендуем, при длине кабеля более 3 метров включать его, используя терморегулятор **Devireg™** (см. раздел 3.7 «Выбор оборудования»).

#### ВНИМАНИЕ!

Не соединяйте два проводника на конце саморегулирующегося кабеля. Это приведет к короткому замыканию!

**DEVI** предоставляет несколько типов саморегулирующихся кабелей.

1. **Devi-iceguard™** используют для систем снеготаяния на крышах и в водостоках.
2. **Devi-pipeguard™ / Devi-pipeheat™** используют для всех типов труб для защиты от замерзания и затвердевания вязких жидкостей в трубопроводах. **Devi-pipeheat™** DPH-10 поставляется с вилкой.
3. **Devi-hotwatt™** используют для поддержания необходимой температуры горячей воды или других жидкостей во всех типах трубопроводов.

#### Саморегулирующиеся кабели DEVI

Кабель	Цвет	Применение	Мощность	Размер	Оболочка
<b>Devi-iceguard™ 18</b>	Черный	Крыши	18 Вт/м при 0°C*	6 x 12 мм	Полиолефин
<b>Devi-pipeguard™ 10</b>	Синий	На трубах	10 Вт/м при +10°C	6 x 12 мм	Полиолефин
<b>Devi-pipeguard™ 15</b>	Черный	На трубах	15 Вт/м при +10°C	6 x 12 мм	Полиолефин
<b>Devi-pipeguard™ 25</b>	Красный	На трубах	25 Вт/м при +10°C	6 x 12 мм	Полиолефин
<b>Devi-pipeheat™ 10</b>	Синий	На /в трубах	10 Вт/м при +10°C	6 x 8 мм	Helar
<b>Devi-hotwatt™ 55</b>	Зеленый	На трубах	8 Вт/м при +55°C	6 x 12 мм	Полиолефин

\* Мощность в воде при 0°C — 30 Вт/м

Напряжение ~ 220 В

Максимальная температура работоспособности включенного кабеля — 65°C, выключенного кабеля — 85°C.

Для **Devi-hotwatt™ 55** максимальная температура работоспособности включенного кабеля — 80°C, выключенного кабеля — 100°C.

Все расчеты, которые проводят для систем с саморегулирующимися кабелями, аналогичны расчетам для систем с резистивными кабелями **Deviflex™**. Единственным отличием является то, что саморегулирующиеся кабели можно укорачивать или удлинять до требуемой длины.

#### Максимальная длина саморегулирующихся кабелей при различной температуре среды

Температура среды	Синий (10 Вт/м)			Черный (15/18 Вт/м)				Красный (25 Вт/м)			
	Предохранитель*			Предохранитель*				Предохранитель*			
	10А	16А	20А	10А	16А	20А	32А	10А	16А	20А	32А
	Максимальная длина кабеля при 230 В, м										
-20°C	87	133	167	64	87	109	160	51	53	66	105
-10°C	102	143	186	71	100	125	160	57	59	74	118
0°C	116	167	208	83	111	139		66	67	83	133
10°C	125	205		96	133	167		77	80	100	160

\* Или защитный автомат с «С» характеристикой

Указанную максимальную длину для саморегулирующихся нагревательных кабелей определяют исходя не только из потребляемой мощности при нормальных условиях, но, в большей степени, из потребляемой мощности при включении, которая может быть в 1,8–2,3 раза больше.

### 3.5 Силиконовые нагревательные кабели

Максимально допустимая температура поверхности для силиконовых кабелей 170°C. Максимально допустимая погонная мощность — 40 Вт/м. Диаметр кабеля 3–4 мм.

Силиконовые нагревательные кабели используют на трубах, где необходима высокая температура (выше 50°C) или высокая погонная мощность (до 40 Вт/м).

Силиконовые нагревательные кабели устанавливаются так же как нагревательные кабели **Deviflex™** или **Devi-iceguard™**.

Силиконовый нагревательный кабель не должен контактировать с искусственными или натуральными жирами или маслами из-за возможности разрушения наружной изоляции!

Управление осуществляют с помощью терморегуляторов **Devireg™**. Рекомендуем использовать терморегуляторы **Devireg™ 330** с температурным диапазоном от -10 до +10°C или от +60 до +160°C.

### 3.6 Установка

В большинстве случаев для защиты труб от замерзания требуется мощность до 10 Вт на погонный метр трубы при диаметре трубы менее 50 мм и толщине слоя теплоизоляции не менее 50 мм.

При использовании кабеля **Deviflex™** для установки на трубу, рекомендуем применять кабель с максимальной погонной мощностью 10 Вт/м, а для установки внутрь трубы — кабель **Deviflex™ DTIV-9** или **Devi-pipeheat™ DPH-10**.

#### Вычисление шага укладки кабеля

Таблица поможет вам определить приблизительный шаг витков кабеля после расчета необходимой длины на 1 погонный метр трубы.

Наружный диаметр трубы, мм	Количество метров кабеля на погонный метр трубы, м				
	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
	Шаг установки кабеля, см				
34	25	17	14	11	10
42	31	21	17	14	13
48	35	24	19	16	14
60	43	30	24	20	18
76	52	36	29	24	21
89	63	43	35	29	26
102	72	49	39	33	29
114	80	56	44	37	33
141	99	68	55	46	40
168	118	81	65	55	48
219	152	105	84	71	62

### Общие рекомендации

Перед монтажом нагревательных кабелей важно проверить трубопровод на предмет повреждения или утечки. Кроме того, трубы после монтажа должны быть теплоизолированы, так как это значительно уменьшает теплотери.

Кабель должен быть аккуратно, без усилия (натяжения) установлен на трубе во избежание повреждений. Он должен плотно прилегать к трубе по всей своей длине. Это можно сделать при помощи алюминиевой липкой ленты.

#### Пластиковую ленту ПРИМЕНЯТЬ ЗАПРЕЩЕНО!

Кабель нельзя укладывать на острых краях трубы. Не рекомендуем наступать на кабель. На траншее с трубой должны быть сделаны отметки, указывающие на то, что установлены нагревательные кабели. Также должна быть установлена табличка с предупреждающей надписью, например:

**«ВНИМАНИЕ: НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 220 В!»**

Изолированные трубы должны быть отмечены предупреждающим знаком с наружной стороны теплоизоляционного материала.

Если трубы с кабелями установлены над землей, они должны находиться в прочном и безопасном корпусе (коробе), содержащем предупреждающую надпись.

Экран нагревательных кабелей должен быть заземлен в соответствии с действующими правилами ПУЭ и СНиП.

Не рекомендуем укладывать кабель при температуре ниже -5°C. При низких отрицательных температурах оболочка кабеля становится жесткой и плохо гнется. После установки необходимо проверить омическое сопротивление нагревательного кабеля и изоляции.

Вначале монтажа кабель крепят к трубе при помощи отрезков алюминиевой ленты, с интервалом приблизительно 30 см. Затем он должен быть закреплен алюминиевой лентой вдоль по всей длине.

Таким образом, нагревательный кабель не будет иметь прямого контакта с теплоизоляционным материалом, и будет прочно закреплен к поверхности трубы и иметь хороший теплоотвод.

Перед установкой нагревательного кабеля на пластиковой трубе, её поверхность необходимо оклеить алюминиевой лентой или фольгой. Таким образом, тепло равномерно будет распределяться по всей длине трубы.

Соединительная муфта между нагревательным кабелем и подводящим (холодным) концом также должна быть установлена на поверхности трубы с помощью алюминиевой липкой ленты. Датчик терморегулятора должен быть приклеен алюминиевой лентой к поверхности трубы и размещен посередине между линиями кабеля.

Диаметр изгиба кабеля должен быть не менее шести диаметров самого кабеля.

Нагрузка на кабель при растяжении не должна превышать 25 кг.

Кабель **Deviflex™** необходимо укладывать равномерно, и его линии не должны пересекаться между собой.

### 3.7 Выбор оборудования

Для защиты пластиковых труб от замерзания мощность нагревательного кабеля не должна превышать 10 Вт/м. Для металлических труб мощность нагревательного кабеля может быть выше.

Кабели **Deviflex™ DTIV-9** и **Devi-pipeheat™ DPH-10** используют в трубах с питьевой водой.

Кабель **Devi-hotwatt™ 55** применяют в трубопроводных системах для поддержания температуры горячей воды или других жидкостей в «горячих» трубах (до 85°C).

Силиконовые кабели используют в системах подогрева труб, где необходима высокая температура (до 170°C).

Для систем **DEVI** защиты от замерзания и поддержания температуры в трубопроводах применяют терморегуляторы **Devireg™ 316**, **Devireg™ 330** или **Devireg™ 610**. Все терморегуляторы имеют выходы контактов реле, и, таким образом, могут управлять кабельной обогревательной системой большой мощности через магнитные пускатели (контакторы).

### 3.8 Расчет и подбор

Для расчета теплотерь трубопровода можно использовать нижеприведенную формулу или таблицу. Определяющими параметрами для расчета являются размер трубы, толщина слоя теплоизоляции и температура окружающей среды.

Теплопотери:

$$Q [\text{Вт}] = \frac{2 \times \pi \times \lambda \times L \times (t_{\text{вн}} - t_{\text{нар}})}{\ln(D/d)} \times 1,3$$

где

$D$  [м] — наружный диаметр трубы с теплоизоляцией

$d$  [м] — наружный диаметр трубы

$\pi$  — константа (3,14)

$L$  [м] — длина трубы

$t_{\text{вн}}$  [°C] — температура жидкости внутри трубы


$t_{\text{нар}}$  [°C] — температура окружающей среды

$\lambda$  [Вт/м°C] — коэффициент теплопроводности теплоизоляции, обычно = 0,03 – 0,05

1,3 — коэффициент запаса

#### Пример

**Трубу с водой диаметром 1 дюйм с наружной теплоизоляцией толщиной 30 мм необходимо защитить от замерзания, используя нагревательный кабель. Для наружных труб необходимая разница температур ( $t$ ) должна быть не менее 30°C. Длина трубы — 15 м.**

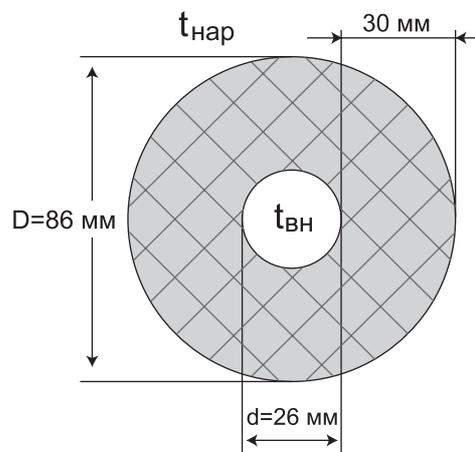

Данные для расчета:

$D = 86$  мм

$d = 26$  мм

$L = 15$  м

$t_{\text{вн}} = 0$ °C

$t_{\text{нар}} = -30$ °C

$\lambda = 0,04$  Вт/м°C

Подставляя все значения в формулу, получим расчетные теплопотери:

$$Q [\text{Вт}] = \frac{2 \times \pi \times 0,04 \times 15 \times 30}{\ln(86/26)} \times 1,3$$

Требуемая мощность на 1 м трубы равна:

$$123 \text{ Вт} / 15 \text{ м} = 8,1 \text{ Вт/м.}$$

Для данного примера можно выбрать:

1. В случае с пластиковой трубой — нагревательный кабель DTIP-10 длиной 20 м, мощностью 183 Вт (при 220 В).
2. В случае с металлической трубой — нагревательный кабель DTIP-18 длиной 15 м, мощностью 250 Вт (при 220 В).

В нижеприведенной таблице показана зависимость теплопотерь труб различных диаметров, от толщины теплоизоляции и разности температур на поверхности трубы и наружным воздухом.

$\lambda$  — значение теплопроводности теплоизоляционного материала для этой таблицы принято 0,035.

Белым в таблице выделены теплопотери 1 погонного метра трубы по данным, взятым из вышеприведенного примера.

Толщина теплоизоляции на трубе	$\Delta T, ^\circ C$	Диаметр трубы, дюйм / мм																	
		½ 15	¾ 20	1 25	1¼ 32	1½ 40	2 50	2½ 65	3 80	4 100	6 150	8 200	10 250	12 300	14 350	16 400	18 450	20 500	24 600
		Расчетные тепловые потери на 1 погонный метр трубопровода																	
10 мм	20	7.2	8.4	10.0	12.0	13.4	16.2	19	23	29	41	52	64	74	81	92	103	115	137
	30	10.7	12.6	15.0	18.0	20.2	24.4	29	34	43	61	78	95	111	121	138	155	172	205
	40	14.3	16.8	20.0	24.0	26.8	32.5	38	45	57	81	104	127	148	162	184	207	229	274
	60	21.5	25.2	30.0	36.0	40.2	48.7	58	68	86	122	156	191	222	243	276	310	343	411
	80	28.6	33.7	40.0	48.1	53.6	65.0	77	90	114	163	208	255	295	323	368	413	458	548
	100	36.0	42.4	50.3	60.5	67.4	81.7	97	114	144	205	261	320	372	407	463	520	576	689
	120	44.5	52.3	62.2	74.8	83.4	101.0	119	140	177	253	322	395	459	502	572	641	711	850
20 мм	20	4.6	5.3	6.1	7.2	7.9	9.4	11	13	16	22	29	34	40	44	50	56	61	73
	30	6.8	7.9	9.1	10.8	11.9	14.2	16	19	24	33	42	51	60	66	75	83	92	110
	40	9.1	10.6	12.2	14.4	15.8	18.8	22	25	32	44	56	68	80	88	99	111	123	147
	60	13.6	15.7	18.2	21.6	23.9	28.2	33	38	48	67	84	103	120	131	149	167	184	220
	80	18.2	21.0	24.4	28.8	31.8	37.7	44	51	63	89	113	137	160	175	199	222	246	293
	100	23.0	26.4	30.7	36.2	40.0	47.4	55	64	80	112	142	172	202	220	250	280	310	369
	120	28.4	32.8	37.9	44.9	49.4	58.7	68	79	99	138	175	212	249	272	309	346	383	456
30 мм	20	3.6	4.1	4.7	5.5	6.0	7.0	8	9	11	16	20	24	28	31	34	38	43	51
	30	5.4	6.1	7.1	8.2	9.0	10.6	12	14	17	24	30	36	42	46	52	58	64	76
	40	7.3	8.3	9.5	10.9	12.0	14.0	16	19	23	31	40	48	56	61	69	77	85	101
	60	10.9	12.4	14.2	16.4	18.0	21.0	24	28	34	47	59	72	84	91	103	116	128	152
	80	14.5	16.4	18.8	21.8	24.0	28.0	32	37	46	63	79	96	112	122	138	154	170	202
	100	18.2	20.8	23.8	27.6	30.1	35.3	41	47	57	79	100	121	141	153	174	194	214	254
	120	22.7	25.7	29.4	34.1	37.3	43.6	50	58	71	98	123	149	174	190	215	240	265	315
40 мм	20	3.1	3.5	4.0	4.6	4.9	5.8	7	8	9	12	16	19	22	24	27	29	33	39
	30	4.7	5.3	6.0	6.8	7.4	8.6	10	11	14	19	23	28	33	35	40	44	49	58
	40	6.2	7.1	7.9	9.1	10.0	11.5	13	15	18	25	31	37	43	47	53	59	66	78
	60	9.4	10.6	12.0	13.7	14.9	17.3	20	22	27	37	46	56	65	71	80	89	98	117
	80	12.5	14.0	16.0	18.2	19.9	23.0	26	30	37	50	62	75	87	94	107	119	131	155
	100	15.7	17.6	20.0	23.0	25.1	28.9	33	38	46	63	78	94	109	119	134	150	165	196
	120	19.6	22.0	24.8	28.4	31.0	35.9	41	47	57	72	96	116	135	147	166	185	204	242
50 мм	20	2.8	3.1	3.5	4.0	4.3	5.0	6	7	8	10	13	16	18	19	22	24	27	32
	30	4.2	4.7	5.3	6.0	6.5	7.4	9	10	12	16	19	23	27	29	33	37	40	48
	40	5.6	6.2	7.1	8.0	8.6	10.0	11	13	16	21	26	31	36	39	44	49	66	78
	60	8.4	9.4	10.6	12.0	13.8	15.0	17	19	23	31	39	46	54	58	66	73	80	95
	80	11.3	12.5	14.0	16.1	17.4	19.9	23	26	31	42	51	62	72	78	88	97	107	127
	100	14.2	15.7	17.8	20.2	21.8	25.1	28	32	39	52	65	78	90	98	110	123	135	160
	120	17.5	19.6	22.0	25.0	27.0	31.1	35	40	48	65	80	96	112	121	136	152	167	198
75 мм	20	2.4	2.6	2.9	3.2	3.5	3.9	5	6	7	8	9	11	13	14	15	17	19	22
	30	3.5	3.8	4.3	4.8	5.2	5.9	6	7	9	11	14	17	19	21	23	26	28	33
	40	4.7	5.2	5.8	6.5	7.0	7.8	9	10	12	15	19	22	26	28	31	34	38	44
	60	7.1	7.8	8.6	9.7	10.4	11.8	13	15	17	23	28	33	38	41	46	51	56	66
	80	9.4	10.3	11.5	12.9	13.8	15.6	18	20	23	30	37	44	51	55	62	68	75	88
	100	11.9	13.1	14.5	16.2	17.4	19.7	22	25	29	38	47	56	64	69	78	88	94	111
	120	14.6	16.1	17.9	20.0	21.6	24.4	27	31	36	48	58	68	80	86	96	107	117	137
100 мм	20	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
	30	3.1	3.5	3.7	4.2	4.4	4.8	5	6	7	9	11	13	15	16	18	20	22	26
	40	4.2	4.6	5.0	5.6	6.0	6.7	7	8	10	12	15	18	20	23	24	27	29	34
	60	6.2	6.8	7.6	8.4	9.0	10.1	11	12	15	19	23	27	30	33	36	40	44	51
	80	8.4	9.1	10.1	11.2	12.0	13.4	15	16	19	25	30	35	41	44	49	54	59	69
	100	10.5	11.5	12.7	14.2	15.0	16.8	19	21	24	31	38	45	51	55	61	68	74	86
	120	13.1	14.3	15.7	17.5	18.6	20.9	23	26	30	39	47	55	63	68	76	84	91	107
150 мм	20	1.8	1.9	2.1	2.4	2.5	2.8	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	30	2.8	2.9	3.2	3.5	3.7	4.1	5	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	18
	40	3.6	4.0	4.3	4.7	4.9	5.5	6	7	8	10	11	13	15	16	18	19	21	24
	60	5.4	5.9	6.4	7.1	7.4	8.3	9	10	11	14	17	20	22	24	27	29	32	37
	80	7.2	7.8	8.5	9.4	10.0	11.0	12	13	15	19	23	26	30	32	35	39	42	49
	100	7.9	8.3	9.1	10.4	12.3	13.0	15	17	21	28	32	37	42	45	50	54	59	68
	120	11.3	12.3	13.3	14.6	15.5	17.0	19	21	24	30	35	41	46	50	55	60	66	76
130	12.4	13.4	14.6	16.1	17.0	18.8	21	23	26	33	39	45	51	55	61	66	72	84	

## 4.1 Полы холодильных камер и искусственных катков

Проблему промерзания грунта в холодильных камерах и на катках с искусственным льдом можно решить с помощью системы защиты от замерзания фирмы **DEVI**.

### Устанавливаемая мощность

Расчетная мощность для установок систем защиты от промерзания грунта — 15–30 Вт/м<sup>2</sup> (не менее 15).

Потери энергии вниз зависят от коэффициента теплопроводности конструкции пола, желаемой температуры основания и температуры холодного помещения. Расчет производят в соответствии со следующей формулой:

$$P \text{ [Вт/м}^2\text{]} = K \times \Delta t^\circ,$$

где  $\Delta t^\circ$  — разница температур между основанием пола и воздухом в холодном помещении,  
 $K$  — коэффициент теплопроводности пола в Вт/м<sup>2</sup>°C.



### Пример

**Холодильная камера имеет следующие параметры:**

**внутренняя температура: -25°C,  
 температура основания: +5°C,  
 коэффициент теплопроводности конструкции пола: 0,5 Вт/м<sup>2</sup>°C.**

Расчет мощности на квадратный метр:

$$P \text{ [Вт]} = 0,5 \text{ Вт/м}^2\text{°C} \times 30^\circ\text{C} = 15 \text{ Вт/м}^2.$$

### Установка нагревательных кабелей

Установку нагревательных кабелей **Deviflex™** выполняют так же, как и в случае с обычными бетонными конструкциями полов. Систему обязательно дублируют, так как требуемый гарантийный срок службы составляет около 25–и лет, а ремонт системы невозможен. Параллельно устанавливают две кабельные системы: одна из них является основной (рабочей), а вторая — резервной.

Нагревательный кабель должен быть уложен под теплоизоляцией пола, так как необходимо защитить от замерзания фундамент пола. Кабели должны быть установлены непосредственно на поверхности грунта или фундамента и расположены на глубине, по крайней мере на 5 см ниже слоя теплоизоляции.

Если в помещении есть какие-либо опорные элементы, устанавливаемая мощность в основании вокруг этих элементов должна быть выше, поскольку в этих местах возникают нисходящие тепловые потоки (теплопотери через неизолированные бетонные и стальные конструкции).

### Выбор оборудования

Возможный выбор кабеля: **Deviflex™ DTIP-10**, погонная мощность которого 10 Вт/м (230 В).

При укладке этого кабеля с шагом 35 см установленная мощность будет равна 30 Вт/м<sup>2</sup>. Возможно применение кабелей **DSIG-20** и **DSOT**.

Систему защиты от промерзания комплектуют терморегулятором **Devireg™ 330** с диапазоном регулирования от -10°C до +10°C.


Таким образом «Система № 1» является основной и устанавливают ее на поддержание температуры +5°C. «Система № 2» является резервной и ее устанавливают на поддержание температуры +3°C.

К выходу подключения нагревательного кабеля «Системы № 2» дополнительно подключают устройство аварийной сигнализации (звонок, лампа и т.п.). В случае каких-либо отказов «Системы № 1», температура в зоне установки падает и при достижении +3°C включается нагревательный кабель «Системы № 2». Одновременно с этим включается сигнализация, предупреждающая о необходимости диагностики основной системы.

Большие помещения имеет смысл разделять на зоны с отдельными системами в каждой. Например, помещение площадью 300 м<sup>2</sup> можно разделить на три зоны с двумя системами в каждой.

Датчики на проводе для терморегуляторов всегда должны быть уложены в защитную гофротрубку для простоты замены.

### Пол холодильной камеры

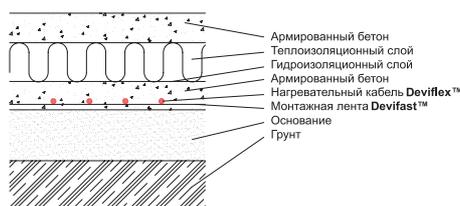

## 4.2 Двери и ворота

Холодные помещения постоянно подвержены образованию льда и инея.

Например, на открытой двери может появиться лед. Кроме очевидных убытков от повреждения уплотнения двери, замерзшая конструкция может также препятствовать ее открытию и закрытию, что, в свою очередь, приведет к повышенному потреблению электроэнергии в холодильной камере из-за большой разницы температур.

Для подогрева конструкции дверных проемов **DEVI** рекомендует использовать силиконовый нагревательный кабель, сохраняющий гибкость при низких температурах.

Подвижные элементы раздвижных и вращающихся дверей также подвержены угрозе обледенения. Это касается не только холодильников, но также и гаражных ворот и дверей моек для машин и других помещений, где существует вероятность образования наледи. Предупредить возникновение этих проблем можно с помощью нагревательных кабелей **Deviflex™**.



### Устанавливаемая мощность

Для ворот и дверей холодных помещений устанавливаемая мощность на погонный метр лежит в пределах 10–20 Вт для каждой конструкции.

Для пола вращающихся дверей и подвижных элементов внешних ворот устанавливаемая мощность должна соответствовать мощности систем сгребания снега и льда, то есть 350–400 Вт/м<sup>2</sup>.

### Пример 1

**Автоматические подъемные ворота в холодном помещении необходимо защитить от замерзания. Высота ворот 4 м, ширина 5 метров.**

Перед монтажом металлической конструкции с обратной (внутренней) стороны устанавливают силиконовый кабель. Используют кабель длиной 13 м (4 м + 5 м + 4 м) и мощностью около 180 Вт (14 Вт/м).

### Пример 2

**Нижнюю планку наружных сдвижных ворот необходимо защитить от обледенения. Длина планки 7,5 м и ширина 10 см.**

Таким образом, необходимо установить на площади 0,75 м<sup>2</sup> систему мощностью около 263 Вт (из расчета 350 Вт/м<sup>2</sup>), то есть 35 Вт на метр конструкции. Для этой установки используем нагревательный кабель **Deviflex™** DTIP-18, 270 Вт (230 В), 15 м, закрепленный на планке в две линии.

### Установка

Установку нагревательного кабеля на ворота, двери и т.п. выполняют путем приклеивания его с помощью алюминиевой ленты к задней (тыльной) части конструкции перед ее монтажом.

Для защиты от обмерзания направляющих планок в полу нагревательный кабель укладывают в бетон непосредственно под планкой.

Важно, чтобы кабель был уложен так, чтобы впоследствии он не был поврежден при установке планки.

### Выбор оборудования

Благодаря высокой гибкости и небольшому диаметру (3 мм), силиконовые кабели легко крепят к конструкции. Кроме того, силиконовые кабели поставляются под заказ любой длины и могут решить любую индивидуальную задачу.

Резистивные нагревательные кабели **Deviflex™** мощностью 10–20 Вт/м используют для укладки в бетон, например, для установок под направляющие планки и вращающиеся двери.

При установке в конструкцию дверей или ворот холодных помещений нагревательный кабель как правило, работает постоянно.

Для других установок рекомендуем использовать электронный терморегулятор с датчиком температуры на проводе, например **Devireg™** 330 (–10°C +10°C) или **Devireg™** 610 (–10°C +50°C).

При установке в конструкциях датчик температуры крепят также как и нагревательный кабель с помощью самоклеющейся алюминиевой ленты.

При установке под направляющие планки гофротрубку с датчиком на проводе укладывают в бетон как можно ближе к тому участку планки, где крепят нагревательный кабель.

### 4.3 Водостоки

Ливневые стоки дождевой и талой воды часто устанавливаются на rampах, мостах и эстакадах, а дренажные системы для отвода воды — в низкой местности.

Географические условия и суточные изменения температуры в районе 0°C могут привести к обледенению водостока, что станет причиной образования льда во всей системе.

В периоды оттепели система стока не оттаивает полностью и талая вода не успевает стечь до новых заморозков.

Происходит дальнейшее обмерзание системы, которое нарушает ее работоспособность, а в худшем случае приводит к ее разрушению. Этих проблем можно избежать, установив нагревательные кабели **Deviflex™** в водосточные и дренажные трубы.



#### Устанавливаемая мощность

Расчетная мощность для систем защиты от обледенения и стаивания снега и льда в зависимости от местных климатических условий составляет 200–400 Вт/м<sup>2</sup>. Для большинства типов водосточных труб погонная мощность на метр составляет 30–50 Вт.

#### Пример

Крутая ramпа, ведущая вниз к гаражу, заканчивается перед воротами. Для отвода дождевой и талой воды непосредственно перед воротами была установлена водосточная решетка. Необходимо защитить решетку от обледенения, а дренажную канавку прогреть для обеспечения беспрепятственного стока воды.

Ширина ворот 3 м, размер водостока 10 x 10 см. Водосток уходит на глубину ниже уровня промерзания (приблизительно 1,5 м). В желобе устанавливают 4 нити нагревательного кабеля и 2 нити в водосток. Общая длина кабеля  $3 \times 4 + 1,5 \times 2 = 15$  м.

Кабель DTIP-18, 270 Вт (230 В) длиной 15 м, обеспечит свободный сток талой воды.



#### Установка

Нагревательный кабель **Deviflex™** может быть присоединен к решетке и трубам с помощью монтажной ленты **Devifast™** или зажимов через каждые 30 см. Этим также обеспечивается необходимое расстояние между нагревательными линиями кабеля. Шаг укладки 5–7,5 см.

#### Выбор оборудования

Для защиты водосточных решеток и труб от обледенения используют электрические нагревательные кабели **Deviflex™** мощностью 17–20 Вт/м и терморегуляторы **Devireg™** 316, 330 (–10°C...+10°C), 610 или 850. Терморегуляторы с датчиками температуры обеспечивают включение подогрева только в случае возникновения угрозы обледенения.

### 4.4 Антенны и провода

Системы отопления **DEVI** используют в качестве систем защиты от обледенения мачтовых, параболических антенн и т.п., где существует риск падения снега и льда (сосулек) на пешеходов или обледенение может нарушить нормальную работу оборудования. Еще один немаловажный положительный момент — отсутствие необходимости удалять лед и снег вручную.



### Устанавливаемая мощность

Как правило, используют нагревательные кабели мощностью 17–20 Вт/м. Поскольку главной задачей системы является предотвращение образования наледи, устанавливаемая мощность приблизительно составляет 200–300 Вт/м<sup>2</sup>.

Мощность системы на 1 м<sup>2</sup> зависит от типа конструкции, поэтому трудно дать какие-либо общие рекомендации. Обычно кабель укладывают с шагом 5–7,5 см.

### Установка

Способ крепления электрических нагревательных кабелей к мачтам, проводам, антеннам и т.п. зависит от конкретной задачи, но часто кабели крепят с помощью алюминиевой клейкой ленты или спиралью оборачивают вокруг нужного элемента конструкции.

### Выбор изделия

Для защиты антенн и проводов от замерзания используют нагревательный кабель **Deviflex™** мощностью 17–20 Вт/м. Для таких установок рекомендуем использовать терморегулятор **Devireg™** 330 (–10°C...+10°C).

## 4.5 Резервуары

Необходимость защиты труб и резервуаров от замерзания возникает с целью поддержания свободного тока транспортируемых жидкостей, а также для обеспечения минимально допустимой температуры в системах резервуаров, чтобы избежать проблем, связанных с засотями жидкости, коагуляцией или загустением.

Системы защиты от замерзания можно использовать для различных резервуаров и контейнеров в сельском хозяйстве и промышленности.



### Устанавливаемая мощность

Даже при хорошей теплоизоляции резервуара, для поддержания определенной температуры необходимо компенсировать теплопотери. Задачу можно решить, установив нагревательный кабель на подводящих трубах и резервуаре.

Существует ряд условий, необходимых для расчета требуемой мощности:

- резервуар должен быть теплоизолирован по всей поверхности;
- систему используют только для поддержания температуры, а не для ее увеличения.

### Требуемые данные:

$t_{\text{вн}}$  — температура жидкости резервуара, [°C]

$t_{\text{нар}}$  — наружная температура, [°C]

$\Delta t$  — разница между температурой жидкости и наружной температурой, [°C]. ( $\Delta t = t_{\text{вн}} - t_{\text{нар}}$ )

$S$  — общая площадь поверхности резервуара, [м<sup>2</sup>]

$d$  — толщина теплоизоляции, [м]

$\lambda$  — теплопроводность теплоизоляции, [Вт/м °C]

1,3 — коэффициент запаса

### Формулы для расчета

Коэффициент теплопроводности теплоизоляции толщиной  $d$  [м]:

$$K = \lambda / d \text{ [Вт/м}^2 \text{ °C]}$$

Теплопотери:

$$Q = S \times K \times \Delta t \times 1,3 \text{ [Вт]}$$

Пример расчета:

$$t_{\text{вн}} = +20^\circ\text{C}$$

$$t_{\text{нар}} = -20^\circ\text{C}$$

$$\Delta t = 20^\circ\text{C} - (-20^\circ\text{C}) = 40^\circ\text{C}$$

$$S = 10 \text{ м}^2$$

$$d = 0,1 \text{ м}$$

$$\lambda = 0,04 \text{ Вт/м}^\circ\text{C}$$

$$K = \lambda/d = 0,04 \text{ Вт/м}^\circ\text{C} / 0,1 \text{ м} = 0,4 \text{ Вт/м}^2\text{ }^\circ\text{C}$$

$$Q = S \times K \times \Delta t \times 1,3 = 10 \text{ м}^2 \times 0,4 \text{ Вт/м}^2\text{ }^\circ\text{C} \times 40^\circ\text{C} \times 1,3$$

$$Q = 208 \text{ Вт.}$$

## Установка



Нагревательный кабель должен быть равномерно уложен на всей поверхности резервуара.

Если такой возможности нет, то нагревательный кабель устанавливают на нижней части резервуара.

Крепление кабеля осуществляют липкой алюминиевой лентой.

## Выбор оборудования

Нагревательные кабели **Deviflex™** мощностью 17–20 Вт/м и саморегулирующиеся кабели используют для защиты резервуаров от замерзания.

Применяют терморегуляторы **Devireg™** 316, **Devireg™** 330 (–10°C...+10°C) или **Devireg™** 610.

## 4.6 Затвердевание бетона

Кабельные системы **DEVI** применяют для затвердевания бетона в зимний период при отрицательной температуре, когда нет возможности перенести сроки строительных работ.

Системы **DEVI** используют для всех проектов, где необходимо обеспечить нормальный процесс затвердевания бетона.

### Устанавливаемая мощность

Требуемая мощность — приблизительно 400 Вт/м³ при температуре –10°C или ниже. Если температура опускается ниже –10°C, конструкцию необходимо накрыть теплоизоляционным матом.

Мощность не должна превышать 400 Вт/м³, так как это может ускорить нормальный процесс затвердевания бетона, привести к снижению качества конструкции или ее повреждению.

В зависимости от наружной температуры система может поддерживать температуру около +1...+2°C в те-

чение недели. В таком случае мощность может быть постепенно уменьшена.

## Пример

Завод производит сборные элементы железобетонных конструкций. Поскольку элементы изготавливают на открытом воздухе, необходимо обеспечить процесс затвердевания бетона и защитить изделия от замерзания воды в зимний период. Элементы конструкции стен имеют размер 265 x 255 x 10 [см] (высота x ширина x толщина). Общее количество используемого бетона 0,676 м³.

Для защиты такого элемента от замерзания используем нагревательный кабель со следующей мощностью: 0,676 м³ x 400 Вт/м³ = 270 Вт.

Можно выбрать нагревательный кабель **Deviflex™** DTIP-18, 270 Вт (230 В), 15 м. Кабель крепится к арматуре с шагом приблизительно 45 см.

Для управления температурой нагревательный кабель подключают к терморегулятору **Devireg™** 330 (–10°C...+10°C) с датчиком температуры, помещенным в бетон между двумя линиями кабеля. Терморегулятор настраивают на поддержание температуры в бетоне от +2°C до +3°C.

При средней наружной температуре воздуха –8°C и периодом затвердевания 7 дней потребление энергии будет не более 10–20 кВт·ч.

## Установка

Нагревательные кабели **Deviflex™** крепят к арматуре будущей бетонной конструкции (бетонная плита, фундамент или стена) при помощи проволоки, хомутов и т.п.

Кабели не должны пересекаться или соприкасаться.

Диаметр изгиба кабеля должен быть не менее 6 диаметров самого кабеля.

Кабель не должен контактировать с материалом теплоизоляции.

Нагревательный кабель должен быть установлен по внешнему краю наружной поверхности (как минимум на 5 см ниже поверхности) бетонной плиты.

## Выбор оборудования

В установках для затвердевания бетона используют нагревательные кабели **Deviflex™** мощностью 17–20 Вт/м и терморегуляторы **Devireg™** 330 (–10°C...+10°C).

## 5.1 Отопление помещений для животных

В сельском хозяйстве часто возникают проблемы с созданием для животных оптимальных температурных режимов.

Например, для быстрого роста поросят необходимо, чтобы температура тела не снижалась из-за прохладного пола или помещения, в котором они находятся.

Оптимальное решение — установка нагревательных кабелей **Deviflex™** в пол.



В свинарниках с новорожденными поросятами в течение первых двух дней необходимо поддерживать температуру около 30°C.

На протяжении следующих 4-х недель температура должна быть постепенно понижена до 18°C.

Этого легко добиться с помощью электронного терморегулятора **Devireg™**.

В инкубаторах с цыплятами выгодно установить систему электрического подогрева пола при помощи нагревательных кабелей **Deviflex™**.

Более равномерная температура по всей поверхности пола без полного обогрева здания значительно уменьшит потребление электроэнергии.

Среди других преимуществ — сухая поверхность, которая легко очищается, и необходимый температурный режим, что в значительной мере снижает риск заболеваний и т.д.

Системы отопления **DEVI** рекомендуется использовать для свинарников, курятников, свиноферм, хлевов и т.п.

### Устанавливаемая мощность

Необходимое количество тепла в помещении зависит от его конструктивных особенностей, необходимой температуры, существующей теплоизоляции, влаж-

ности воздуха и количества животных.

Требуемая мощность также зависит от размера животных. Рекомендуемая мощность для помещений, в которых содержатся:

цыплята — 200 Вт/м<sup>2</sup>

поросята массой до 20 кг — 200 Вт/м<sup>2</sup>

свины от 20 до 50 кг — 150 Вт/м<sup>2</sup>

свины более 50 кг — 100 Вт/м<sup>2</sup>.

### Установка

Установка на фермах выполняется также как и обычная установка в бетонных полах. Для повышения эффективности работы системы необходимо предусмотреть качественную теплоизоляцию пола снизу.



В свинарниках допустима более высокая мощность (150–200 Вт/м<sup>2</sup>) в загонах, где содержатся поросята, и пониженная — в остальной части помещения.

Несмотря на жесткие условия, в которых работает система, она не требует обслуживания, а бетонный пол можно очищать любым механическим способом и проводить его дезинфекцию.

### Выбор оборудования

На фермах можно устанавливать нагревательные кабели **Deviflex™** мощностью 17–20 Вт/м.

Для управления системой применяют терморегулятор **Devireg™ 330** (установка на профиль DIN) или **Devireg™ 610** — устойчив к влаге (IP44) и может быть установлен непосредственно во влажных помещениях.

Рекомендуем устанавливать терморегулятор для каждого загона или группы загон свинарника, чтобы можно было управлять температурой каждого из них в отдельности.

## 5.2 Подогрев грунта в теплицах

Для ускорения роста и репродукции растений в оранжереях и теплицах, а также для продления сезона сбора урожая, почву можно начинать подогреть сразу же с приходом весны.

Кроме того, подогрев почвы облегчает процесс выращивания теплолюбивых растений, которые обычно растут только в субтропических (тропических) широтах.

Системы подогрева грунта используют в оранжереях, на клумбах, грядках с рассадой и боксах для проращивания семян.

### Устанавливаемая мощность

Для достижения оптимальной температуры почвы обычно требуется мощность 75–100 Вт/м<sup>2</sup>. Мощность нагревательного кабеля не должна превышать 18 Вт/м, так как при слишком высокой температуре вероятен риск пересушить корневую систему растений.

### Установка

Чтобы минимизировать теплопотери вниз, необходимо использовать современные теплоизоляционные материалы с низким коэффициентом влагопоглощения (например, вспененный полистирол).

Теплоизолятор должен быть покрыт 10-и сантиметровым слоем песка (гравий не допускается), в который укладывают нагревательный кабель таким образом, чтобы толщина слоя песка над и под ним была по 5 см. Расстояние между витками кабеля должно быть около 15 см.

На слой песка, насыпанный над кабелем, укладывают металлическую сетку или мат для защиты кабеля от повреждений лопатами или другими строительными инструментами. Плодородный грунт насыпают поверх песка.

### Выбор оборудования

Для таких установок обычно используют кабели **Deviflex™** мощностью 17–20 Вт/м.

Для регулирования температуры почвы в оранжереях используют терморегуляторы **Devireg™** 330 или 610.


Датчик должен быть помещен в почву.

Оптимальная температура почвы зависит от вида растений и их возраста (необходимо проконсультироваться со специалистом-ботаником).

В оранжереях средняя температура на уровне корней составляет от 15°C до 25°C. На клумбах и грядках с рассадой может достигать 30°C.



### Обогрев грунта в теплицах

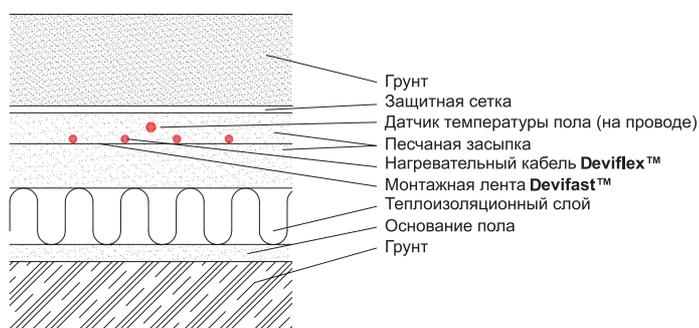

## 6. Подогрев травяных газонов

С помощью нагревательных кабелей **Deviflex™**, установленных в грунте футбольного поля или поля для гольфа, можно прогреть почву и ускорить или продлить рост травяного покрытия. Таким образом, поле будет готово к использованию на один-два месяца раньше, чем обычно, а сезон может быть продлен на 2–3 месяца осенью.

### Устанавливаемая мощность

Расчетная мощность для подогрева почвы лежит в пределах от 50 до 100 Вт/м<sup>2</sup>. Значительное влияние на удельную мощность оказывает географическое местоположение, вид почвы и время года.

На футбольных полях международного размера (70 x 110 м) общая мощность системы составляет от 400 до 750 кВт.

### Установка

Нагревательные кабели **Deviflex™** можно устанавливать как на подготовленном к игре поле, так и при восстановлении травяного покрова. Последний способ подразумевает укладку нагревательного кабеля непосредственно в грунт.

Травяной покров должен быть ровным. Поле должно быть оборудовано эффективной системой дренажа.

Установка выполняется с помощью специального плуга, способного удерживать от 1 до 3 катушек нагревательного кабеля одновременно, и, разрезая почву, устанавливать кабель на нужной глубине.



Расстояние между нитками кабеля зависит от его погонной мощности и установленной мощности на 1 м<sup>2</sup>. Эта величина лежит в пределах 20–40 см. Поверхность грунта практически не повреждается и готова к использованию спустя 10–15 дней после установки. Нагревательные кабели устанавливают на 20–30 см ниже поверхности, чтобы избежать их повреждения при использовании спортивных снарядов с острыми наконечниками и прочими инструментами тех. служб.

Практика применения системы показала, что в весенне–осенний периоды, температура в прикорневой зоне, на глубине около 10 см от поверхности, находится в пределах от +6°C до +10°C.

Когда поле не используется, то для поддержания необходимого тепла и влажности почвы, его накрывают пленкой или аналогичным материалом.

### Выбор оборудования

Для обогрева травяного покрова используют нагревательные кабели **Deviflex™** мощностью 17–20 Вт/м, (230 В или 400 В).


Для регулирования температуры необходимо использовать терморегулятор **Devireg™** 330 с расположением датчика температуры в корневой зоне на глубине около 10 см от поверхности.

Область подогрева может быть разделена на несколько зон (например на 4 зоны — по количеству мачт освещения), чтобы иметь возможность управлять температурным режимом каждой зоны отдельно. Для системы отопления большой мощности используют нагревательные кабели, рассчитанные на напряжение 400 В.

Необходимую установленную мощность системы, несмотря на достаточно большие цифры, на современных больших стадионах получить возможно. На таких стадионах устанавливают мощные системы освещения, которые используют только во время проведения матчей. Несложно сделать необходимые изменения, чтобы электроэнергию использовать для кабельной системы в периоды, когда не используют систему освещения.

Нагревательный кабель рекомендуем включить весной, заранее за 4–6 недель до начала использования поля, так как рост травы должен начаться до момента использования поля стадиона без каких-либо рисков ее повреждения.

Согласно ПУЭ и СНиП в целях безопасности, нагревательный кабель под травяным покровом должен быть экранированным, заземлен и необходимо использовать реле токов утечки (УЗО).

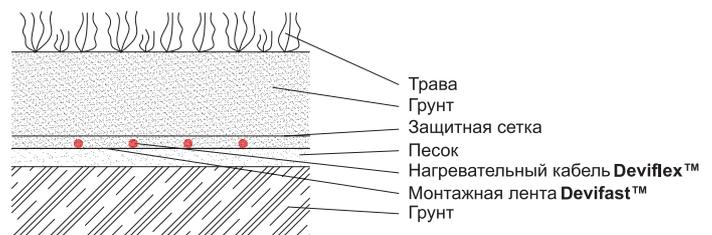

## 7.1 Размораживание грунта

Раскопка и подготовка земли, промерзшей за зиму, может представлять серьезную проблему. Быстро и эффективно решить ее можно, используя электрические нагревательные кабели или маты **DEVI**.

Временная установка (например, на ночь) нагревательных кабелей, покрытых теплоизоляцией, поможет оттаять земле до состояния, сравнимого с влажной весенней почвой.

Типичные области использования — строительные площадки, районы застройки, раскопки и т.п.



### Устанавливаемая мощность

При температуре от  $-5^{\circ}\text{C}$  до  $-10^{\circ}\text{C}$  используют системы мощностью  $250\text{--}350\text{ Вт/м}^2$ . При более низких температурах рекомендуем использовать более высокую мощность  $400\text{--}500\text{ Вт/м}^2$ .

С точки зрения практичности, максимальная мощность для таких установок  $400\text{ Вт/м}^2$  (для нагревательного кабеля DSIG-20, шаг укладки линий кабеля 5 см).

При необходимости продления периода оттаивания следует использовать несколько слоев или более толстый слой теплоизоляции.

### Пример

Во время заморозков, на протяжении нескольких недель ночная температура была  $-10^{\circ}\text{C}$ .

Необходимо выкопать грунт на площади  $4\text{ м}^2$  ( $2 \times 2$ ), глубиной 1 метр, чтобы получить доступ к электрической распределительной коробке, находящейся под землей.

За день до запланированной работы на данном участке укладывают нагревательный кабель DTIP-18, 44 м, общей мощностью 790 Вт. Кабель фиксируют на монтажной ленте **Devifast™** с шагом 5 см, что обеспечивает установленную мощность  $360\text{ Вт/м}^2$ .

Кабель включают на ночной период работы.

На следующий день земля подготовлена для выемки грунта. Расход электроэнергии для этой установки  $10\text{--}15\text{ кВт/ч}$ .

### Установка


Электрический нагревательный кабель **Deviflex™** или мат **Devimat™** укладывают непосредственно на поверхность земли и накрывают утеплителем. Кабель крепят на ленте **Devifast™** для обеспечения нужного расстояния между его линиями.

### Выбор оборудования

Для такой установки выбирают нагревательный кабель **Deviflex™** мощностью  $17\text{--}20\text{ Вт/м}$  или нагревательный мат **Devimat™** мощностью  $300\text{ Вт/м}^2$ .

Такой тип установки не требует применения терморегулятора. Однако, в целях безопасности, нагревательный кабель должен быть заземлен.

### Размораживание грунта

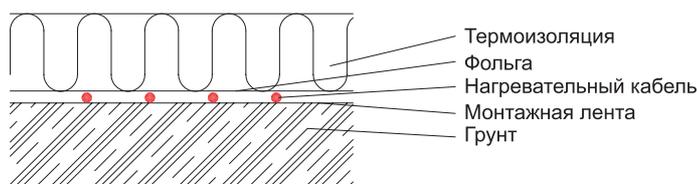

## 7.2 Защита полов от конденсации влаги

В дверных проемах между холодными складскими и отапливаемыми помещениями из-за постоянных перепадов температуры при открывании и закрывании дверей на полу может образоваться конденсат. Это, в свою очередь, может привести к образованию опасных наледей. Чтобы предотвратить их образование, нужно обогреть эти участки пола.

Также такая установка уменьшит сквозняки в области обогрева.

### Устанавливаемая мощность

Устанавливаемая мощность для защиты пола от конденсата составляет около  $250\text{ Вт/м}^2$ .

## Установка

Нагревательный кабель **Deviflex™** или нагревательный мат **Devimat™** устанавливают так же как в обычных бетонных полах, но расположение их должно быть как можно ближе к поверхности пола, не нарушая при этом его структурную целостность.

Нагревательный кабель или мат должны быть установлены с обеих сторон дверного проема, но не должны пересекать температурные швы. Это означает, что отдельные нагревательные элементы должны быть установлены на внутренней и внешней части дверного проема.

Для выполнения этой задачи достаточно выбрать оборудование с установленной мощностью 250 Вт/м<sup>2</sup> с каждой стороны дверного проема.

Система должна охватить область как минимум 1 метр шириной с каждой стороны двери.

Датчик терморегулятора на проводе должен быть установлен между двумя кабелями (матами) как можно ближе к поверхности пола.

Датчики на проводе всегда следует помещать в защитную трубку, заглушенную на конце, с тем, чтобы их можно было легко заменить.

## Выбор оборудования

Нагревательный кабель **Deviflex™** мощностью 17–20 Вт/м и нагревательный мат **Devimat™** 300 Вт/м<sup>2</sup> идеально подходят для таких установок.

Системой управляет терморегулятор **Devireg™** 330 (от –10°C до +10°C). Температура, которую необходимо поддерживать (задаем с помощью терморегулятора) не должна допускать обледенения поверхности пола (приблизительно +2°C).

## 7.3 Подогрев мостов холода

Кабельные системы отопления **DEVI** можно использовать с целью избежания температурных расхождений, возникающих в полах или других конструкциях, и связанных с наличием мостов холода.

### Устанавливаемая мощность

В помещениях с мостами холода вдоль стен устанавливают одну линию нагревательного кабеля **Deviflex™** мощностью 17–30 Вт/м (зависит от конструкции пола и стены). При установке системы в бетонных многоэтажных зданиях может понадобиться две линии нагревательного кабеля.



## Пример

В здании, где горизонтальное перекрытие (длина 2 м) примыкает к наружной стене (снаружи открытая площадка), необходимо установить в бетонную стяжку (или сделать штробы) две линии нагревательного кабеля DTIP–18 (2 x 18 = 36 Вт/м) непосредственно перед наружной стеной.

Установка защищает здание от «ухода» тепла в наружный бетонный слой, предотвращает образование конденсата и помогает избежать эффекта холодного пола вдоль стен при снижении наружной температуры до –20°C.

## Установка

В области краевых зон нагревательный кабель устанавливают на расстоянии 20 мм ниже поверхности пола и на ширину не более 1 м.

Нагревательный кабель устанавливают вдоль линии пересечения пола и стены (внутри помещения) или непосредственно под внешней стеной (на этапе строительства).

## Выбор оборудования

В зависимости от способа установки можно применять комнатные терморегуляторы или щитового исполнения с датчиком температуры пола (на проводе).

Нагревательные кабели **Deviflex™** применяют с погонной мощностью 17–20 Вт/м.

## 8.1 Шаг укладки нагревательного кабеля

Шаг укладки нагревательного кабеля — расстояние между его линиями.

Для системы «Теплый пол» при увеличении расстояния между линиями кабеля на поверхности пола могут появиться холодные зоны («тепловая зебра»)!

Чем больше шаг укладки, тем толще должен быть слой бетона над кабелем, чтобы обеспечить равномерное распределение температуры на всей поверхности пола.

Не рекомендуем для системы «Теплый пол» превышать шаг укладки кабеля более 12,5 см при минимально возможной толщине стяжки 3 см для обычного цементно-песчаного раствора.

Для тонких стяжек рекомендуем использовать кабель DTIP-10 или DTIE-10 с шагом укладки не более 10 см.

При расчете шага укладки кабеля следует помнить о минимально допустимых значениях мощности для кабельных систем отопления!

При установке нагревательных кабелей **Deviflex™** мы рекомендуем использовать монтажную ленту **Devifast™**, изготовленную таким образом, что расстояние между витками кабеля можно выбирать с интервалом в 2,5 см (2,5 см, 5 см, 7,5 см, 10 см, 12,5 см, 15 см, 17,5 см, и т.д.).

Для расчета расстояния шага укладки нагревательного кабеля можно использовать две формулы:

### 1. По общей длине кабеля:

$$h = \frac{S_y \times 100}{L_k} \text{ (см)}, \text{ где:}$$

$S_y$  — площадь укладки, м<sup>2</sup>

$L_k$  — длина нагревательного кабеля, м

### 2. По общей удельной мощности:

$$h = \frac{P_{\text{пор}} \times 100}{P_{\text{уд}}} \text{ (см)}, \text{ где:}$$

$P_{\text{пор}}$  — погонная мощность кабеля, Вт/м

$P_{\text{уд}}$  — расчетная удельная мощность, Вт/м<sup>2</sup>

### Пример 1

Кабель **Deviflex™** DTIP-18, 535 Вт, 29 м должен быть установлен в ванной комнате, свободная площадь (площадь укладки) которой 3 м<sup>2</sup>.

Расчет шага укладки:

$$\frac{3 \text{ м}^2 \times 100 \text{ см/м}}{29 \text{ м}} = 10,35$$

Однако, используя монтажную ленту **Devifast™**, мы можем установить нагревательный кабель в ванной комнате с шагом 10 см, т.е. при монтаже потребуется небольшая корректировка площади установки кабеля.

### Пример 2

В процессе реконструкции пола с тонкой стяжкой используем нагревательный кабель DTIP-10 (10 Вт/м при 230 В).

Выбираем установленную мощность 120 Вт/м<sup>2</sup>. Тогда расчет шага укладки будет:

$$\frac{10 \text{ Вт/м} \times 100 \text{ см/м}}{120 \text{ Вт/м}^2} = 8,3 \text{ см}$$

При расчете, шаг укладки не всегда кратен шагу креплений на монтажной ленте **Devifast™**.

В этом случае рекомендуем укладывать нагревательный кабель с переменным шагом. В таблице показано соответствие шага укладки и мощности на 1 м<sup>2</sup>:

Шаг укладки, см	Мощность (Вт/м <sup>2</sup> ) (DSIG-20)		Мощность (Вт/м <sup>2</sup> ) (DTIP-18)		Мощность (Вт/м <sup>2</sup> ) (DTIP-10)	
	Вт/м (220 В)	Вт/м (230 В)	Вт/м (220 В)	Вт/м (230 В)	Вт/м (220 В)	Вт/м (230 В)
	18,5	20	16,4	18	9,1	10
5	370	400	330	360	182	200
5 - 7,5=(6,25)*	295	320	265	290	146	160
7,5	247	265	220	240	121	133
7,5 - 10=(8,75)*	210	230	190	205	104	114
10	185	200	165	180	91	100
10 - 12,5=(11,25)*	165	178	145	160	81	89
12,5	148	160	130	145	73	80
12,5 - 15=(13,75)*	135	145	120	130	66	73
15	123	133	110	120	61	67
15 - 17,5=(16,25)*	115	123	100	110		
17,5	106	115	95	100		
17,5 - 20=(18,75)*	100	107	87	95		
<b>20</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>82</b>	<b>90</b>		

\* Переменный шаг укладки. Например, 5 – 7,5 = (6,25) означает, что одну линию кабеля укладывают через 5 см, а следующую линию через 7,5 см. Затем снова через 5 см и т.д.

## 8.2 Монтажная лента Devifast™

Для расчета длины монтажной ленты **Devifast™** необходимо определить расстояние между полосами ленты. Для бетонных полов, где кабель покрыт слоем стяжки 3 см и более, и шаг укладки кабеля превышает 10 см, расстояние между полосами монтажной ленты **Devifast™** должно быть не более 50 см.

Для полов с минимальной стяжкой, где кабель покрыт слоем специальной мастики 1–2 см, а шаг укладки кабеля — 10 см или меньше, максимальное расстояние между полосами монтажной ленты **Devifast™** должно быть не более 25 см.

Допускается и большее расстояние между полосами ленты. Основным условием является недопустимость смещения уложенных линий нагревательного кабеля при заливке.

Формула для расчета длины монтажной ленты:

$$\frac{\text{Общая площадь установки (м}^2\text{)} \times 100 \text{ (см/м)}}{\text{Расстояние между линиями Devifast™ (см)}} + L_w(\text{м})$$

$L_w$  — длина стены, параллельно которой укладывают монтажную ленту **Devifast™**.

### Пример

Общая площадь установки:  $1 \text{ м} \times 2 \text{ м} = 2 \text{ м}^2$ .


Если мы устанавливаем монтажную ленту **Devifast™** параллельно стене длиной 1 м (рис.1), при расстоянии между линиями ленты 50 см, необходимую длину рассчитывают следующим образом:

$$\frac{2 \text{ м}^2 \times 100 \text{ см/м}}{50 \text{ см}} + 1 \text{ м} = 5 \text{ м}$$

Если мы устанавливаем монтажную ленту **Devifast™** параллельно стене длиной 2 м (рис.2), при расстоянии между линиями ленты 50 см, необходимую длину рассчитывают следующим образом:

$$\frac{2 \text{ м}^2 \times 100 \text{ см/м}}{50 \text{ см}} + 2 \text{ м} = 6 \text{ м}$$

Как видно из этого примера, в зависимости от способа укладки, длина монтажной ленты **Devifast™** меняется, в то время как площадь помещения и расстояние между линиями ленты остаются одними и теми же.

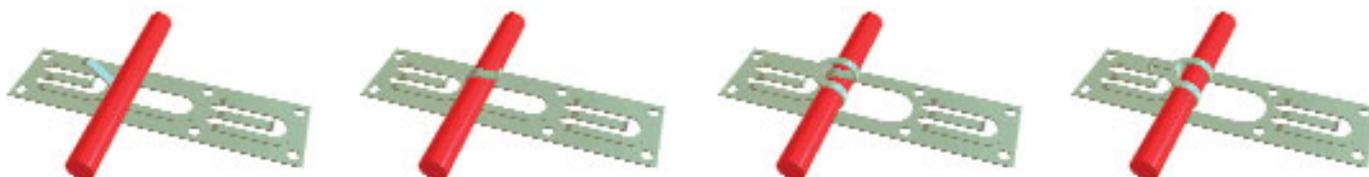

$$L_w = 1 \text{ м}$$

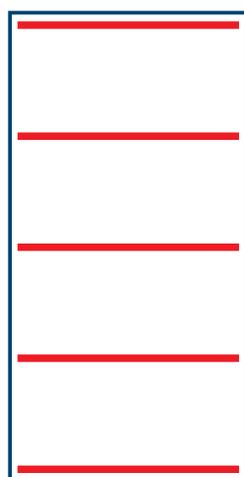


рис. 1

$$L = 1 \text{ м}$$

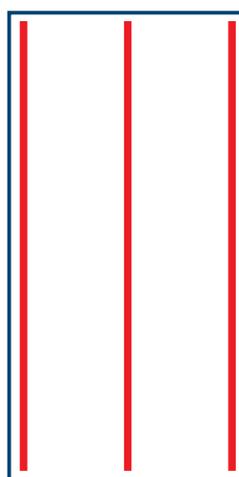


рис. 2

При установке нагревательных кабелей необходимо соблюдать следующие правила:

1. Применять нагревательный кабель согласно рекомендациям **DEVI**.
2. Подключение проводить стационарно (без использования разъемных соединений типа вилка/розетка) и в соответствии с действующими правилами ПУЭ и ВТТ КСО.
3. Электрические подключения должен проводить только квалифицированный электрик.
4. Электрические подключения производить через устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА (10 мА для ванных комнат). В системах с применением большого количества нагревательных кабелей (большая мощность и сила тока) параметры УЗО могут отличаться от указанных (см. ПУЭ).
5. Соблюдать рекомендованную мощность на 1 м<sup>2</sup> и не превышать максимальную.
6. Устройство теплоизоляции пола производить согласно СНиП, чтобы свести к минимуму теплопотери вниз.
7. Предусмотреть вертикальную теплоизоляцию краевых зон (переход пол — наружная стена).
- 8. Категорически запрещается укорачивать, удлинять или подвергать механическим воздействиям нагревательный кабель.**
9. Укладывать кабель необходимо на основание, очищенное от мусора и острых предметов.
10. Диаметр изгиба кабеля должен быть не менее 6 диаметров кабеля.
11. Линии нагревательной части кабеля не должны касаться друг друга или пересекаться между собой.
12. Заземление нагревательного кабеля производить в соответствии с действующими правилами ПУЭ и СНиП.
13. Перед и после укладки кабеля, а также после заливки раствором следует измерить омическое сопротивление кабеля и сопротивление его изоляции. Сопротивление кабеля должно соответствовать указанному на соединительной муфте в диапазоне от -5% до +10%. Сопротивление изоляции проверяют специальным прибором (мегаомметром) с рабочим напряжением 500–1000 В.
14. Для управления кабельной системой **DEVI** использовать терморегуляторы **Devireg™**.
15. Перед укладкой начертить план с указанием мест расположения муфт (соединительной и концевой), «холодного» провода и направления раскладки кабеля, отметить шаг укладки кабеля и его мощность. Для этого нужно использовать страницы в «Инструкции по установке», которая является одновременно гарантийным паспортом – сертификатом.
16. При укладке одножильного кабеля (например, DSIG-20) необходимо учитывать, что кабель имеет два «холодных конца», и оба они должны быть подключены к терморегулятору, то есть необходимо закончить раскладку кабеля там, откуда она началась.
17. Не рекомендуется укладывать кабель при температуре ниже -5°C.

#### **18. Запрещается включать не размотанный кабель!**

#### **Установка в бетонном полу**

1. Определить место установки терморегулятора и при необходимости сделать штробу в стене для скрытой проводки и монтажной коробки.
2. Разложить нагревательный кабель равномерно, соблюдая шаг укладки и обходя трубы и участки, предназначенные для установки ванных, холодильников, шкафов и т.п.
3. Для простоты укладки следует применять металлическую монтажную ленту **Devifast™**. Лента должна быть прочно прикреплена к основанию.
4. Датчик на проводе для измерения температуры пола должен быть проложен в гофрированной или медной трубке, внутренним диаметром от 10 мм до 20 мм. Трубку прокладывают по полу и по стене до монтажной коробки, в которой будет установлен терморегулятор. Трубка должна обеспечивать свободную замену датчика через монтажную коробку (отверстие в стене). На конце трубка должна быть заглушена (защищена) от попадания раствора. Трубку с датчиком крепят между линиями кабеля (с открытой стороны петли) на одном уровне с ними или немного выше.

5. Заливать кабель раствором следует с особой осторожностью и аккуратностью. Нагревательный кабель и соединительная муфта должны быть полностью залиты раствором. Раствор не должен содержать острых камней, а заливка не должна содержать воздушных карманов. Между теплоизоляцией и нагревательным кабелем необходимо предусмотреть несгораемый слой (предварительная тонкая стяжка, металлическая мелкоячеистая сетка или ламинированная фольга). При продавливании нагревательного кабеля в теплоизоляцию или образовании воздушных карманов вокруг него, температура кабеля может подняться выше допустимой и вывести его из строя.
6. Если конструкция пола обладает большими теплопотерями, то есть расположена на грунте, балконной плите, или над проездом, не отапливаемым подвалом, обязательно необходима установка жесткого теплоизолирующего материала толщиной не менее 20 мм! Следует применять специальные теплоизоляционные материалы для пола, с коэффициентом прочности на сжатие при 10% деформации более 0,2 Н/мм<sup>2</sup> и коэффициентом водопоглощения не более 0,2% от объема.
7. При укладке нагревательного кабеля в цементно-песчаную стяжку запрещается его включение до полного затвердевания раствора (не менее 28 дней). При заливке другими типами растворов нужно соблюдать рекомендации производителя.

#### ДОПОЛНЕНИЕ:

При определении конструкции пола (толщина стяжки, наличие гидроизоляции, теплоизоляции, крепление покрытия и т.п.) необходимо руководствоваться СНиП и правилами и рекомендациями производителя.

8. Управление нагревом осуществляют с помощью терморегулятора. При комфортном подогреве (система «Теплый пол» — вспомогательное отопление) используют терморегулятор с датчиком температуры пола, а при полном отоплении — с датчиком температуры воздуха или регулятор с комбинацией датчиков: температуры пола, для ограничения максимальной температуры поверхности пола и воздуха. Максимально допустимая температура поверхности деревянного пола, уложенного непосредственно на бетонное основание, равна 27°C. Обычно для деревянного пола толщиной до 15 мм в терморегуляторе устанавливают ограничение в 30°C, при больших толщинах —

около 35°C.

9. Выход на заданный режим работы системы произойдет в течение 1–3 дней после включения. Это время зависит от конструкции пола, глубины залегания кабеля, наличия теплоизоляции и особенностей здания.

#### Обслуживание и ремонт

Кабельные электрические системы отопления **DEVI** не требуют сервисного обслуживания. Гарантия, предоставляемая производителем на нагревательный кабель составляет 10-и летний срок и 2-х летний на терморегуляторы. Срок службы нагревательного кабеля, установленного в бетон составляет не менее 50-и лет.

Для систем снеготаяния, установленных на крышах необходимо перед наступлением заморозков провести визуальный осмотр нагревательного кабеля и крыши, и при необходимости очистить желоба и водостоки от сухих листьев, елочных иголок и т.п. Перед включением системы необходимо проверить омическое сопротивление кабеля и сопротивление его изоляции.

При повреждении кабеля или выхода из строя терморегулятора необходимо обратиться в сервисную службу **DEVI**. Сервисная служба обладает уникальным оборудованием по поиску неисправностей нагревательного кабеля. Нет необходимости вскрывать весь пол. Специальные ремонтные наборы позволяют полностью восстановить работоспособность кабеля.

## **ВНИМАНИЕ!**

**Установка и подключение системы должны производиться в соответствии с ПУЭ, СНИП и ВТТ КСО.**

**ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ)**

**Главгосэнергонадзор, Москва, 2001**

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА**

**СНиП 2.04.05–91\*, Госстрой России**

**ВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**К УСТРОЙСТВУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК**

**С ПРИМЕНЕНИЕМ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ**

**ВТТ КСО, 2003**